

PORTATA
FLOW RATE

30 lt/min
7.9 gal/min

PRESSIONE MINIMA
MIN PRESSURE

3 Bar
43.51 Psi

PRESSIONE MASSIMA
MAX PRESSURE

500 Bar
7251.89 Psi

RENDIMENTO
PERFORMANCE

110.000 Kcal/h → 128 Kw

CONSUMO DIESEL
DIESEL CONSUMPTION


9.45 lt/h

Consumo stimato calcolato alla pressione del gasolio di 10 bar
Estimated consumption calculated at the diesel pressure of 10 bar




Codice Code	Serpentina / Coil		Lt/min	Gal/min	m	ft	Tubo / Pipe		Ugello Diesel Diesel Nozzle	Elettrovalvola Electrovalve	Motore Motor Volts-Hz	Peso netto Net weight	
	Bar	Psi					Spessore / Thickness	Ø				Kg	Lbs
3.026.02.016	350	5076.32	30	7.9	38.5	126.3	2.77**	1/2"	2.5	24V AC*	400V (50)	81	178.57
3.026.02.017	350	5076.32	30	7.9	38.5	126.3	2.77**	1/2"	2.5	24V AC*	220V (50)	81	178.57
3.026.02.030	350	5076.32	30	7.9	38.5	126.3	2.77**	1/2"	2.5	12V DC	12V	82	180.77
3.026.02.029	350	5076.32	30	7.9	38.5	126.3	2.77**	1/2"	2.5	24V DC	24V	82	180.77
3.026.02.053	500	7251.89	30	7.9	38.5	126.3	2.77**	1/2"	2.5	24V AC*	400V (50)	81	178.57
3.026.02.047	500	7251.89	30	7.9	38.5	126.3	2.77**	1/2"	2.5	12V DC	12V	82	180.77
3.026.02.051	500	7251.89	30	7.9	38.5	126.3	2.77**	1/2"	2.5	24V DC	24V	82	180.77

PACKAGING



PEZZI PER PALLET / PIECES EACH PALLET	CM	IN	KG	LBS
1	66X80X117	25.9X31.4X46	96	143.3
2	120X80X115	47.2X31.4X45.2	190	451.9

DIMENSIONI / DIMENSIONS

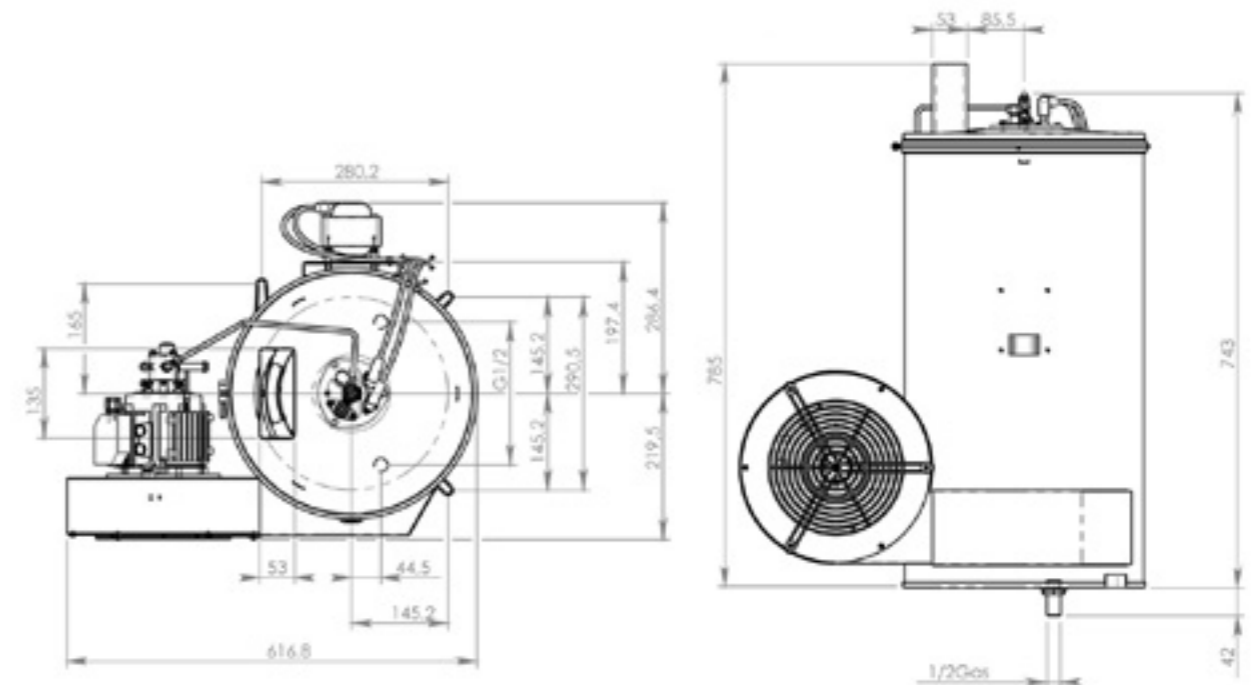

NOTE / NOTES



Caldaie con pressioni o portata diversa su richiesta
On demand heaters with different pressures or flow

NOTE / NOTES

COLLETTORE PORTA Sonda TERMOSTATO A RICHIESTA HOUSING FOR THERMOSTAT ON DEMAND

* A richiesta possono essere fornite elettrovalvole a 12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC
* On demand: 12V DC - 24V DC - 220V AC - 24V AC electrovalves are available
DC: Corrente continua / DC current - AC: Corrente alternata / AC current
** Serpentina senza saldatura / Coil without welding